


!!! NOVO !!!


Super-Screw spojni element

Tale mehanski spojni element se uporablja za neomejeni spoj ali za popravilo vseh vrst transportnih trakov.

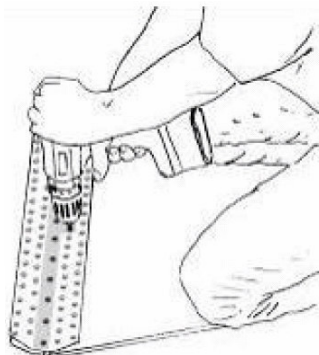

Prednosti, ki Vam jih omogoča Super-Screw:

- Zelo hitra vgradnja, nepotrebna nabava dragih naprav (opravite jo lahko sami)
- Vgradnja je možna v vsakem vremenu in na zelo oteženih dostopnih mestih
- Visoka obraba in rezalna odpornost
- Odporen na trganje
- Elastičen (upogljiv na vse strani)
- Prašno in vodno odporen
- Uporaben pri manjših premerih bobnov in čistilcev transportnih trakov iz kovine

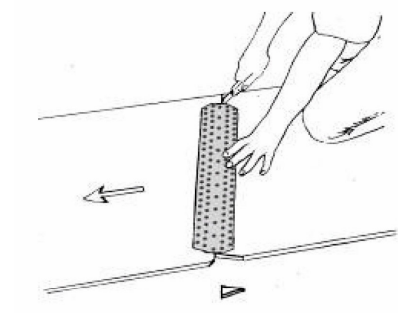

Tip	Super-Screw 35	Super-Screw 63 & 65	Super-Screw 80 & 85	Super-Screw 125	Super-Screw 180
Prikaz					
Debelina traka	3,5 do 9 mm	3,5 do 15 mm	5 do 20 mm	8,5 do 20,5 mm	8,5 do 20,5 mm
Min. premer bobna	160 mm (80mm)	200 mm	200 mm	200 – 300 mm	200 – 300 mm
Max. trdnost traka	400 N/mm	630 N/mm	1.000 N/mm	1.600 N/mm	2.500 N/mm
Max. nateznost traka	35 N/mm	63 N/mm	63 N/mm	125 N/mm	180 N/mm
Izvedba:	Armirana guma v različnih izvedbah: Obrabno odporen, odporen na vročino, oljno odporen, samogasna				
Namestitev:	Hitra namestitev z akumulatorskim vrtalnikom				
Tipični trakovi	EP 250, EP 315, EP400	EP 400, EP 500, EP630, EP 800	EP 800, EP 1.000	EP 1.250 EP 1.600	EP 1.600 EP 2.000

PRIBOR: akumulatorski vrtalnik, križna glava PZ 2 ali PZ 3